

ABATTANT DOUCHE ASEO



Parce que la mer a toujours été un symbole de purification, Olfa vous propose l'abattant douche **Aseo** qui conjugue : **Confort, Hygiène, Economie, Ecologie et Sérénité.**

Confort :

- le siège d'Aseo a été spécialement conçu et sa température correspond à la vôtre
- il est facilement démontable pour un nettoyage parfait

Hygiène :

- un nettoyage optimum nécessite de l'eau chaude
- cette eau a un rôle stimulant et peut prévenir certains désagréments

Economie :

- il n'est plus nécessaire d'utiliser du papier
- en l'absence de papier, une chasse de 3 litres d'eau suffit

Ecologie :

- en préservant l'eau et le papier, vous préservez les ressources fondamentales de notre planète

Sérénité :

- Olfa garantit votre abattant Aseo 2 ans : échange dans les 30 premiers jours ou SAV à domicile



Les + Produits

- pompe de surpression
- eau chaude en continu
- descente assistée
- fonction massage
- facilité d'installation
- garantie échange à domicile dans les 30 jours suivant l'achat

Préconisation :

Particuliers	+++
Collectivités	+++
Hôtellerie	+++
Maison de Retraite	+++



OLFA

* TVA à 5,5% applicable soit sur la fourniture et la pose, soit sur la pose seule, suivant la législation en vigueur.

S.A.S. OLFA - 5 rue du Fourneau - 08380 SIGNY-LE-PETIT - Tél. : 03.24.53.04.99. - Fax : 03.24.53.29.59. - info@olfa.fr




FICHE PRODUIT


Descriptif Technique

ASEO Blanc

Réf. : 70C0001

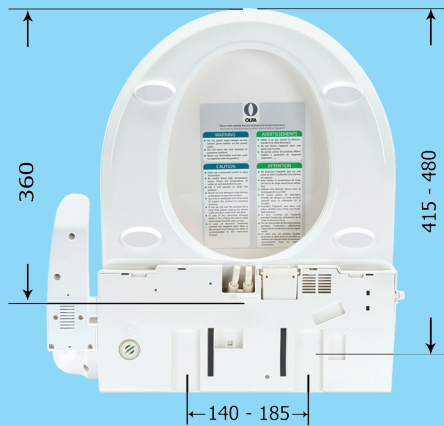

Poids : 5,8 kg

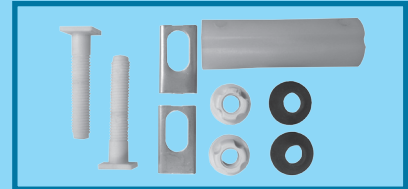

Abattant livré prêt à monter

Notice de montage disponible auprès du service commercial

Descriptif Technique

Matériau :	Thermosouple
Charnières :	à descente assistée
Siège :	Anti-bactérien
Alimentation secteur :	220-240 V , 50 Hz
Longueur de câble :	1,5 m
Puissance maximum :	1450 W
Normes correspondantes :	CE
Arrivée d'eau :	Réseau domestique d'eau potable
Pression nécessaire :	mini 0,7 - maxi 7,4 kg/cm ²

Capacité du réservoir :	0,8 l
Débit :	0,7 l/min
Temp. de lavage :	jusqu'à 40°C (Puissance 1400 W)
Siège chauffant :	jusqu'à 40°C (Puissance 40 W)
Temp. de séchage :	jusqu'à 60°C (Puissance 200 W)

Désodoriseur :	Désodorisation par catalyse
Détecteur de présence :	Digital
Niveau Water Proof :	IPX4
Dispositifs de sécurité :	Fusibles propres à chaque fonction, flotteur, dispositif de détection de température, dispositif de protection de surchauffe
Protection de court-circuit :	15 mA pendant 0,3 seconde



Entretien :

- Ne pas éclabousser l'appareil, son câble ou son bandeau de commande avec un liquide (eau, détergent,...).
- Débrancher l'abattant avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'abattant avec une éponge douce légèrement humide avec un produit de nettoyage neutre non-agressif. Ne pas utiliser de détergent agressif ou corrosif.
- Nettoyer les douchettes en appuyant sur la touche «CLEAN». Les jets sortent, les nettoyer avec une petite brosse ou une éponge. Après le nettoyage, appuyer de nouveau sur la touche «CLEAN» pour que les douchettes reprennent leur position initiale.
- Filtre anti-calcaire livré avec l'abattant. Cartouche à changer régulièrement en fonction de la dureté de l'eau.

Garantie : 2 ans