

# ABATTANT DOUCHE ASEO<sup>plus</sup>



Parce que la conception de l'hygiène évolue, Olfa vous propose l'abattant douche **ASEO<sup>plus</sup>** qui conjugue :  
**Confort, Hygiène, Economie, Ecologie et Sérénité.**

#### Confort :

- le siège d'ASEO<sup>plus</sup> a été spécialement conçu et sa température correspond à la vôtre
- il est facilement démontable pour un nettoyage parfait

#### Hygiène :

- un nettoyage optimum nécessite de l'eau chaude
- cette eau a un rôle stimulant et peut prévenir certains désagréments

#### Economie :


- il n'est plus nécessaire d'utiliser du papier
- en l'absence de papier, une chasse de 3 litres d'eau suffit

#### Ecologie :

- en préservant l'eau et le papier, vous préservez les ressources fondamentales de notre planète

#### Sérénité :

- Olfa garantit votre abattant ASEO<sup>plus</sup> 2 ans

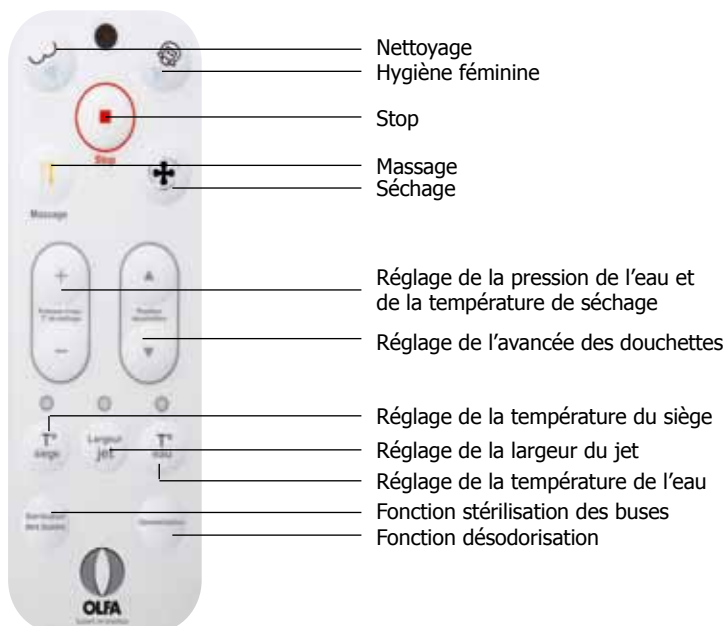

## Les + Produits

- eau chaude en continu
- télécommande infrarouge
- utilisation intuitive
- descente assistée
- facilité d'installation

#### Préconisation :

Particuliers	+++
Collectivités	+++
Hôtellerie	+++
Maison de Retraite	+++






# FICHE PRODUIT


## Descriptif Technique

### ASEO<sup>plus</sup> Blanc

### Réf. : 70D0001

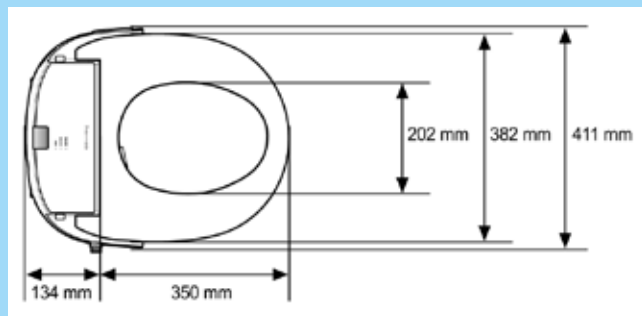

Poids : 6 kg

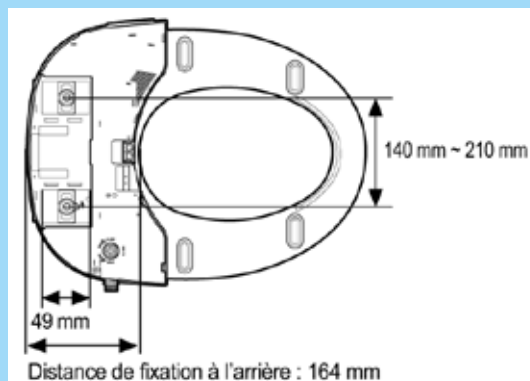

Abattant livré prêt à monter - Notice de montage disponible auprès du service commercial

### Descriptif Technique

Matériau : Thermosouple  
Charnières : à descente assistée et déclipsable  
Télécommande : à infrarouge  
Mode éco : oui  
Buses : acier inoxydable  
Fonctions : jet large, désodorisation, Air+, chauffage continu, stérilisation des buses  
Stérilisation : à l'eau stérilisée à l'oxyde d'argent

Alimentation secteur : 220-240 V , 50 Hz, 10 A  
Longueur de câble : 1,5 m  
Puissance maximum : 1600 W  
Normes correspondantes : CE  
Arrivée d'eau : Réseau domestique d'eau potable  
Pression nécessaire : 1,1 - 6,8 Bars

Débit : 0,5 l/min  
Temp. de lavage : jusqu'à 37,5°C (Puissance 1300 W)  
Durée de lavage : 1 minute  
Siège chauffant : jusqu'à 37°C (Puissance 60 W)  
Durée de séchage : jusqu'à 2 minutes (Puissance 180 W)

Désodoriseur : Filtre à charbon actif  
Détecteur de présence : oui  
Niveau Water Proof : IPX4  
Dispositifs de sécurité : Fusibles propres à chaque fonction, dispositif de détection de température, dispositif de protection de surchauffe (micro commutateur)

Protection de court-circuit : 15 mA pendant 0,3 seconde



#### Entretien :

- Ne pas élabousser l'appareil, son câble ou sa télécommande avec un liquide (eau, détergent,...).
- Débrancher l'abattant avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'abattant avec une éponge douce légèrement humide avec un produit de nettoyage neutre non-agressif. Ne pas utiliser de détergent agressif ou corrosif.
- Nettoyer les douchettes en appuyant sur la touche «Nettoyage des buses» sur le côté de l'abattant. La buse avant sort, la nettoyer avec une petite brosse ou une éponge, appuyer de nouveau sur la touche «Nettoyage des buses» pour faire rentrer la buse avant et faire sortir la buse arrière, la nettoyer, appuyer une dernière fois sur la touche «Nettoyage des buses» et la buse arrière reprend sa position initiale.
- Filtre maillé anti-impuretés livré avec l'abattant. **Nettoyez régulièrement** (tous les mois) le filtre. La garantie ne pourra pas s'appliquer si le filtre n'est pas nettoyé.

Garantie : 2 ans